

TACX® ALPINE

Príručka používateľa

© 2025 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin a Tacx® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

M/N: A04820

智慧互動式坡度模擬器

爬坡模擬器

IC: 1792A-04820

Obsah

Začíname.....	1
----------------------	----------

Montážne pokyny pre zariadenie Tacx Alpine.....	2
--	----------

Inšalačné súpravy	2
Inštalácia Tacx Alpine	4
Pripojenie napájacieho kábla a kalibrácia Tacx Alpine.....	7
Kontrola voľného priestoru	8

Tréning.....	10
---------------------	-----------

Aplikácia Tacx Training	10
Jazda na bicykli	12

Informácie o zariadení.....	13
------------------------------------	-----------

Pohotovostný režim	13
Starostlivosť o zariadenie a jeho uskladnenie.....	13
Technické údaje	13

Riešenie problémov	13
---------------------------------	-----------

Aktualizácia softvéru Tacx Alpine	13
Kedy by som mal kalibrovať zariadenie Tacx Alpine?	14
Tacx Alpine nereaguje	14
Prečo všetky LED diódy blikajú?	14
Ako namontujem tablet?	14
Akú veľkosť má oska mojej nápravy? ..	15

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Simulátor sklonu Tacx Alpine je kompatibilný s trenažermi Tacx NEO 3M a Tacx NEO 2T po tom, ako si trenažér aktualizujete na najnovší softvér.


- Prečítajte si pokyny pred pripojením vášho bicykla k Tacx Alpine.
- Fotoaparátom na svojom telefóne naskenujte QR kód a postupujte podľa pokynov v aplikácii Tacx Training.



TIP: aplikácia Tacx Training obsahuje nastavenie zariadenia, videá a aktualizácie softvéru (*OPárovanie Tacx Alpine s vaším trenažérom a aplikáciou, strana 12*).

Softvér pre svoje zariadenie Tacx by ste mali aktualizovať. Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia súkromia, bezpečnosti a funkcií.

- Aby ste dosiahli čo najlepší zážitok, používajte simulátor Tacx Alpine len vtedy, keď je zapojený do siete.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte trenažér Tacx Alpine v kombinácii s pevnou podložkou alebo kobercom s krátkym vlasom. Vyhnite sa mäkkým kobercom a kobercom s dlhým vlasom.

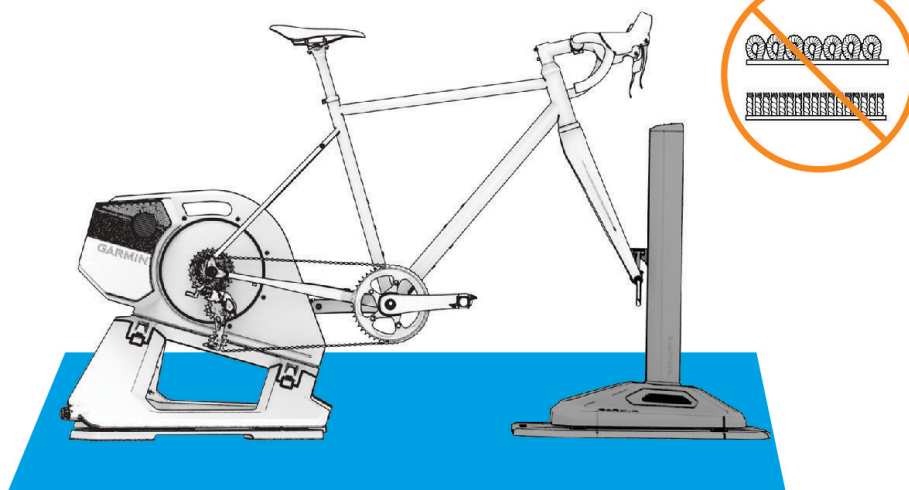

POZNÁMKA: bicykel s rázvorom 1165 mm alebo väčším sa nemusí zmestiť na štandardnú tréningovú podložku Tacx.

- Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Montážne pokyny pre zariadenie Tacx Alpine

Inštalčné súpravy

Tacx Alpine obsahuje dve samostatné inštalčné súpravy označené **A** a **B**.

Váš trenažér	Inštalčná súprava	Veľkosti pevných osí	Veľkosti rýchlopínáka
Trenažér Tacx NEO 3M Pozrite si časť <i>Inštalácia Tacx Alpine, strana 4.</i>	A Tacx Alpine inštalčná súprava	142 alebo 148 mm pevná os	130 alebo 135 mm rýchlopínák
Trenažér Tacx NEO 2T Montáž vyžaduje obe inštalčné sady.	A Tacx Alpine inštalčná súprava B Tacx NEO 2T inštalčná súprava	142 alebo 148 mm pevná os	130 alebo 135 mm rýchlopínák

Inštalácia otočných koncových uzáverov pre trenažér Tacx NEO 2T

OZNÁMENIE

Tacx Alpine je kompatibilný s trenažérom Tacx NEO 2T, ale musíte nainštalovať nové otočné koncovky na obe strany trenažéra. Staré koncovky a rozpera (pre kotúčové brzdy) nie sú kompatibilné. Používanie starých dielov môže viesť k poškodeniu majetku.


Ak máte trenažér Tacx NEO 3M, pozrite si časť *Inštalácia Tacx Alpine, strana 4.*

- Odstráňte bicykel z trenažéra Tacx NEO 2T.
- Vyberte jednu z možností:
 - Ak máte rýchlopínák, použite 5 mm šesťhranný kľúč na odstránenie oboch koncoviek.
 - Ak máte pevnú os, použite 17 mm kľúč na odstránenie oboch koncoviek.
- POZNÁMKA:** niektoré kľúče nemusia pasovať a možno budete musieť vybrať kazetu.
- Otvorte inštalčnú súpravu **B**, a vyberte modrý nástroj, rozperu a poistnú maticu **Driveside 5-6Nm**.
- Použite tabuľku na výber správnych dielov pre váš typ o


Os	1 koncovka	2 koncovky (2)	3 koncovky (2)
130 mm rýchlopínák			
135 mm rýchlopínák			
142 mm pevná os			
148 mm pevná os			
	Thru-Axle 148	Thru-Axle 12mm	Thru-Axle 12mm

- 5 Na strane trenažéra bez pohonu použite modrý nástroj na inštaláciu podpory koncovky ①.

POZNÁMKA: ak máte kotúčové brzdy, musíte nainštalovať novú rozperu ②, aby sa vytvorila vôľa medzi trenažérom a brzdovým strmeňom.

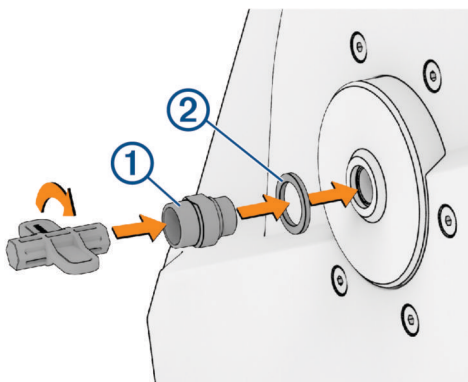

- 6 Na strane pohonu trenažéra pomocou modrého nástroja nainštalujte poistnú maticu **Driveside 5-6Nm** ③.

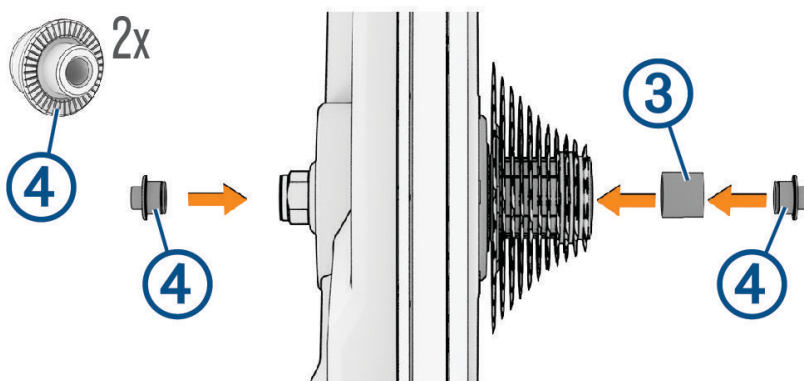

Poistnú maticu môžete utiahnuť ručne pomocou modrého nástroja. Pri použití momentového kľúča Garmin® odporúčame pre poistnú maticu maximálny krútiaci moment 6 N-m (4,4 lbf-ft).


- 7 Nainštalujte obe otočné koncovky ④.
- 8 Nainštalujte bicykel na trenažér Tacx NEO 2T podľa návodu na obsluhu.
- 9 Sadnite si na trenažér a pedálujte niekoľkokrát.

TIP: nové otočné koncovky môžu zostať na trenažéri Tacx NEO 2T aj pri jazde bez Tacx Alpine.


Inštalácia Tacx Alpine

Umiestnenie pohyblivej základne

Pred umiestnením pohyblivej základne ①, musíte mať bicykel nainštalovaný na kompatibilnom trenažeri, ako je Tacx NEO 3M ②.

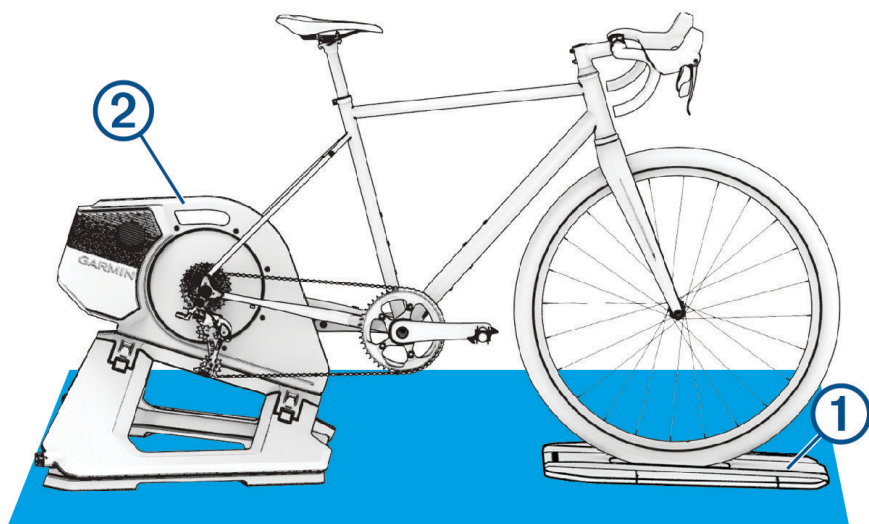

- 1 Odstráňte podperu predného kolesa.
- 2 Umiestnite pohyblivú základňu pod predné koleso.
- 3 Dajte Tacx Alpine do blízkosti prednej časti bicykla, aby ste ho mohli ľahko premiestniť na pohyblivú základňu.
- 4 Zarovnajte pohyblivú základňu s nábojom predného kolesa ③ nad zarovnávacou zónou ④, ideálne blízko stredy.

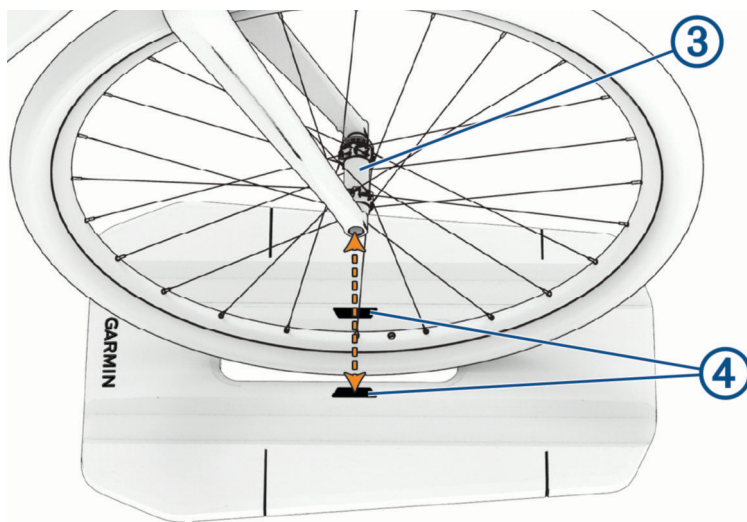

- 5 Ak používate tréningovú podložku, nastavte bicykel a trenažér tak, aby bola predná časť pohyblivej základne zarovnaná s prednou časťou vašej tréningovej podložky (voliteľné).


Pripevnenie bicykla s pevnou osou

Zariadenie Tacx Alpine je kompatibilné s bicyklom, ktorý používa 12 alebo 15 mm pevnú os (*Akú veľkosť má oska mojej nápravy?, strana 15*). Ak máte rýchlopínák, prejdite do časti *Pripevnenie rýchlopínacieho bicykla*, strana 6.


- 1 Otvorte inštalačnú súpravu **A** a vyberte správne otočné koncovky pre váš bicykel.

Os	koncovky (2)	
Thru-Axle 12x100		
Thru-Axle 15x100		
Thru-Axle 15x110		

- 2 Zaciaknite otočné koncovky do Tacx Alpine.

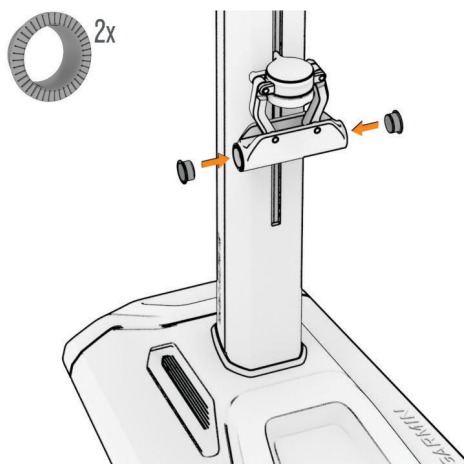

- 3 Odstráňte predné koleso z bicykla a podržte rám.
- 4 Natočte Tacx Alpine na pohyblivú základňu a zarovnajte vidlicu bicykla s otočnými koncovkami.
- 5 Vložte os a ručne ju utiahnite.

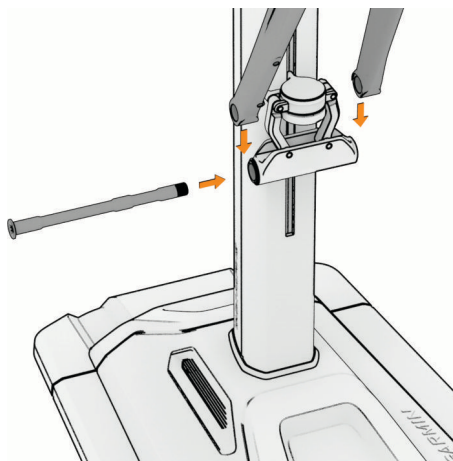


- 6 Uťahnite os podľa špecifikácie krútiaceho momentu uvedenej na osi alebo v návode na obsluhu vášho bicykla.

Pripevnenie rýchlopínacieho bicykla


VAROVANIE

Ak rýchlopínicu rukoväť neupevníte a neuzavriete dostatočne, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

- 1 Otvorte inštalačnú súpravu **A**, a vyberte otočné koncovky **QR** a rýchlopínák.
- 2 Zacvaknite otočné koncovky **1** do Tacx Alpine.

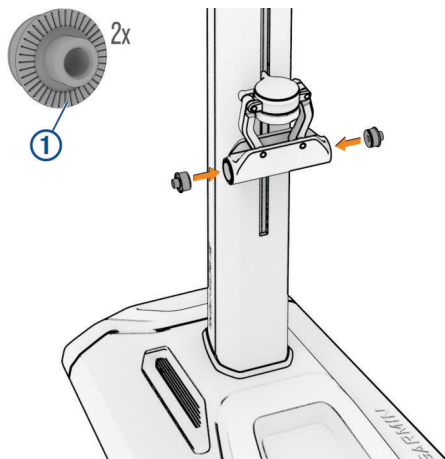

- 3 Nainštalujte rýchlopínacie nástrčkové vreteno, kužeľové pružiny na každej strane **2**, a uzáver **3**.

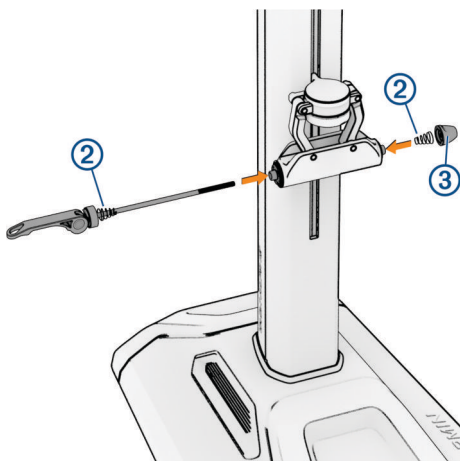

- 4 Uzáver ručne utiahnite, pričom ponechajte dostatok priestoru na vidlicu bicykla.
- 5 Odstráňte predné koleso z bicykla a podržte rám.
- 6 Natočte Tacx Alpine na pohybovú základňu a umiestnite vidlicu bicykla na os.
- 7 Uzáver utiahnite a uzavrite rýchlopínicu rukoväť.

Pripojenie napájacieho kábla a kalibrácia Tacx Alpine

⚠ UPOZORNENIE


Napájací kábel je v balení s produktom. Nepokúšajte sa s Tacx Alpine použiť napájací kábel alebo adaptér tretej strany, pretože by to mohlo viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu trénažéra.

OZNÁMENIE


Počas kalibrácie sa nepokúšajte sadnúť na bicykel, pretože by to mohlo viesť k možným škodám na majetku.

Pri prvom zapojení Tacx Alpine LED tlačidla **AUTO** pomaly bliká a je potrebná kalibrácia.

- 1 Zapojte napájací kábel ① do portu ②.

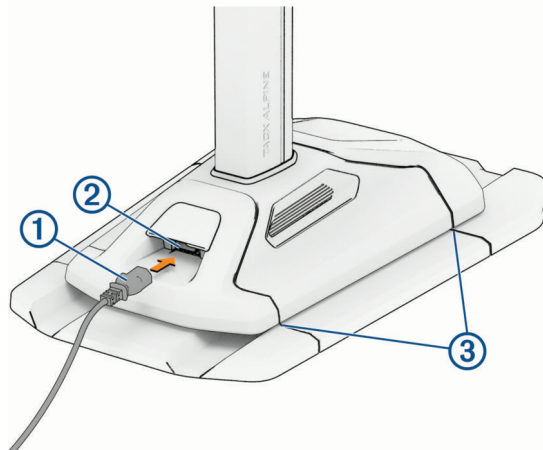

- 2 Zapojte napájací kábel do štandardnej stenovej zásuvky.
Napájací kábel by mal byť dostatočne voľný, aby sa mohol voľne pohybovať s Tacx Alpine.
- 3 Zarovnajte káble na Tacx Alpine s káblami ③ na pohyblivej základni.
- 4 Zarovnajte trénažér, rám bicykla, riadidlá a Tacx Alpine.

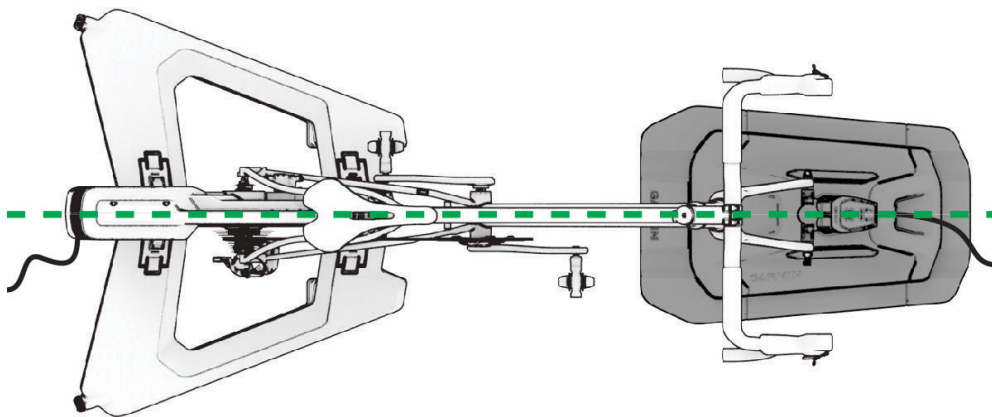

- 5 Podržte ▲ a ▼ súčasne na 6 sekúnd.
- 6 Keď všetky tri LED diódy blikajú, uvoľnite tlačidlá, čím spustíte kalibráciu.
Všetky LED počas kalibrácie pomaly blikajú. Tacx Alpine sa zdvihne a spustí na svoju úroveň. Keď LED prestanú blikáť, kalibrácia je dokončená.

Kontrola voľného priestoru

OZNÁMENIE

Nevykonanie jednej alebo viacerých z nasledujúcich činností môže mať za následok možné poškodenie majetku.


- Uistite sa, že žiadne predmety neblokujú napájacie káble.
- Napájacie káble vedzte tak, aby počas používania neprekážali trenažéru ani zariadeniu Tacx Alpine.
- Skontrolujte voľný priestor okolo reťazovej vzpery bicykla a vidlice bicykla vo všetkých výškových polohách a pri otáčaní riadidiel.
- Nasadnite na bicykel a jazdite v manuálnom režime (*Jazda na bicykli, strana 12*).
LED **AUTO** je vypnutý.
- Počas jazdy sa uistite, že máte dostatočnú výšku stropu.
- V prípade potreby prejdite do aplikácie Tacx Training a nastavte limitné hodnoty sklonu.

Kontrola vôle reťazovej vzpery

Pred vykonaním tejto kontroly vôle musíte nastaviť správny rázvor a trenažér v aplikácii Tacx Training.

TIP: môžete použiť meracie pásmo, ktoré je súčasťou inštaláčnej súpravy **A**.

- 1 Súčasným stlačením   vrátite zariadenie Tacx Alpine na 0 % sklon.
- 2 Dodržujte najmenšiu vzdialenosť medzi trenažérom a reťazovou vzperou.
- 3 Otvorte inštaláčnu súpravu **A** a vyberte ukazovateľ kompatibility **1**.
Medzi trenažér a reťazovú vzperu by sa malo dať umiestniť meradlo.

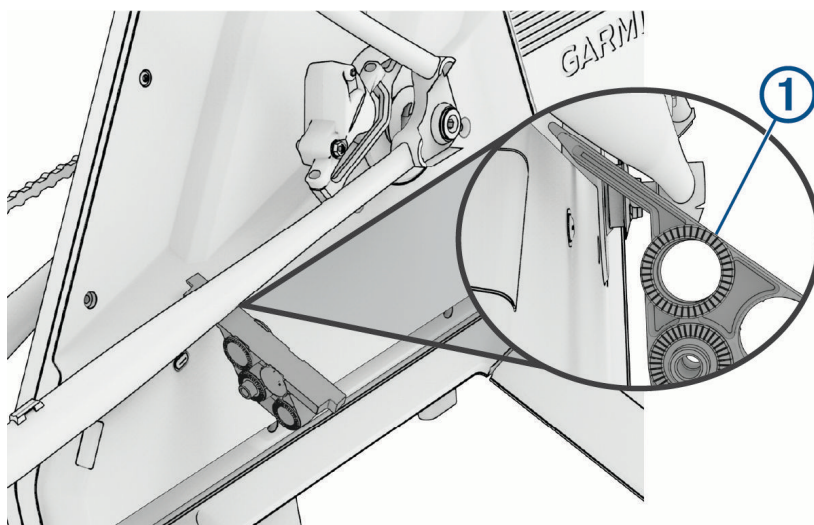

- 4 Stlačte  a skontrolujte vôľu pri každom stlačení tlačidla.
Sklon môžete ovládať aj manuálne pomocou aplikácie Tacx Training v nastaveniach zariadenia.
- 5 Opakujte krok 4 a zároveň sledujte vôľu medzi trenažérom a reťazovou vzperou:
 - Ak sa meradlo v nejakom prípade nezmesť medzi tieto dve časti, prejdite na krok 6.
 - Ak sú dve časti voľné od 0 % do – 10 %, prejdite na ďalšie nastavenie vôle (*Kontrola vôle vidlíc bicykla, strana 9*).
- 6 Stlačte  a poznačte si sklon.
TIP: v aplikácii Tacx Training sa zobrazuje sklon.
- 7 V aplikácii Tacx Training prejdite na nastavenia zariadenia Tacx Alpine.
- 8 Vyberte položky **Sklon > Grade Range**.
- 9 Pomocou posúvača nastavte minimálny sklon.


Kontrola vôle vidlíc bicykla

Budete potrebovať meradlo kompatibility z inštalačnej súpravy **A**.

- 1 Stláčajte  kým nebude Tacx Alpine v najnižšej polohe.

POZNÁMKA: minimálny sklon je buď -10 % alebo vlastná hodnota (*Kontrola vôle reťazovej vzpery, strana 8*).

- 2 Otočte riadidlá čo najviac (v oboch smeroch a na obe strany) a vložte meradlo medzi vidlicu a Tacx Alpine.

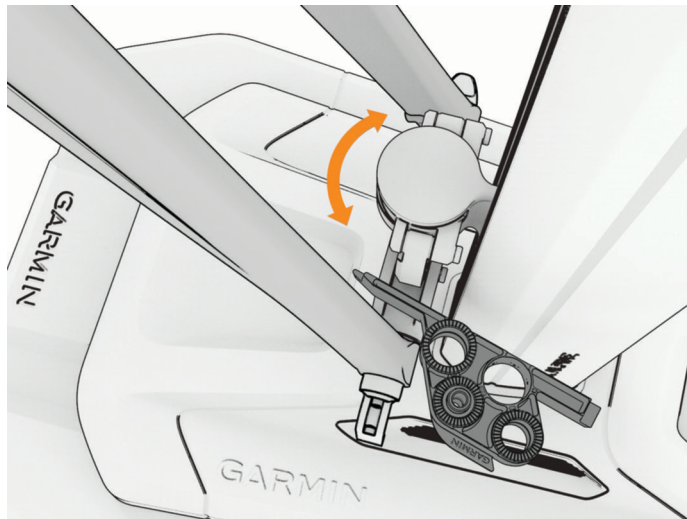


Ak sa meradlo zmestí medzi dve časti v oboch smeroch, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Ak kontrola vôle zlyhá, pokračujte krokom 3.

- 3 Otvorte inštalačnú súpravu **A** a vyberte ochranné lišty.

TIP: Garmin odporúča pred umiestnením ochranných líšt vyčistiť vidlicu bicykla.

- 4 Umiestnite ochranné lišty na vidlicu bicykla tam, kde je vidlica bicykla najbližšie k zariadeniu Tacx Alpine.

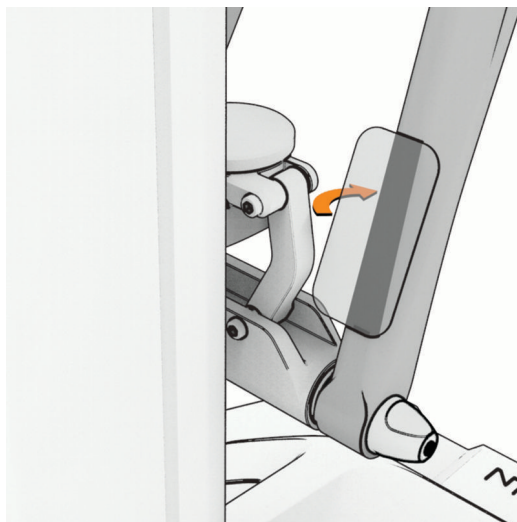

Tréning


Aplikácia Tacx Training

Aplikáciu Tacx Training si môžete prevziať do kompatibilného telefónu, tabletu alebo počítača.



- Jazdite po vzrušujúcich dráhach bez toho, aby ste museli vyjsť z domu.
- Vytvorte si vlastné trasy jász, cvičenia a ďalšie aktivity.
- Spravujte si svoj tréning, prispôsobte predvolené nastavenia a vykonajte diagnostiku problémov.
- Synchronizujte údaje o tréningu v interiéri so svojím účtom Garmin Connect™.
- Aktualizujte softvér vášho zariadenia ([Aktualizácia softvéru Tacx Alpine, strana 13](#)).

Stavové LED a tlačidlá

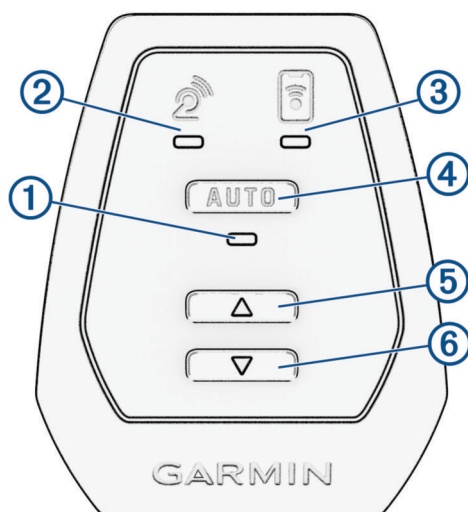

① LED tréningového režimu	Automatický tréningový režim (LED svieti) znamená, že Tacx Alpine automaticky sleduje sklon trate. Manuálny tréningový režim (LED nesvieti) znamená, že musíte použiť ▲ a ▼ na reguláciu sklonu. Pomalé blikanie LED diódy znamená, že zariadenie Tacx Alpine vyžaduje kalibráciu (<i>Kedy by som mal kalibrovať zariadenie Tacx Alpine?, strana 14</i>).
② LED pripojenia trenažéra	Svietiaci LED znamená, že Tacx Alpine je pripojené k trenažéru. Blikajúci LED znamená, že Tacx Alpine vyhľadáva trenažér.
③ LED pripojenia mobilného zariadenia	Svietiaci LED znamená, že Tacx Alpine je pripojený k aplikácii. Blikajúci LED znamená, že Tacx Alpine vyhľadáva aplikáciu.
④ AUTO	Stlačením prepínate medzi automatickým a manuálnym tréningovým režimom. Podržaním na 3 sekundy uvediete zariadenie do režimu párovania. Ak chcete vykonať obnovenie výrobných nastavení, podržte 10 až 15 sekúnd (<i>Tacx Alpine nereaguje, strana 14</i>).
⑤ ▲	Stlačením manuálne zvýšite sklon.
⑥ ▼	Stlačením manuálne znížite sklon. TIP: ak chcete vrátiť Tacx Alpine na 0 % sklon, môžete stlačiť ▲ ▼ súčasne.
Riešenie problémov	Viac informácií nájdete v časti <i>Riešenie problémov, strana 13</i>.

Jazda na bicykli

Vaša prvá jazda s Tacx Alpine by mala byť krátka, manuálna tréningová jazda. Obsluhu ovládacích prvkov a jazdných pozícií by ste si mali osvojiť.

- 1 Ak máte trenažér Tacx NEO 3M, odomknite pohyblivé dosky.
TIP: každý gombík musíte otáčať smerom k , kým nezapadne.
- 2 Na Tacx Alpine stlačte tlačidlo **AUTO**, ak chcete vypnúť LED a aktivovať režim manuálneho tréningu.
- 3 Začnite pomaly pedálovať.
- 4 Stlačte  alebo  na zdvíhanie a spúšťanie prednej časti bicykla.
TIP: ak chcete vrátiť Tacx Alpine na 0 % sklon, môžete stlačiť   súčasne.
- 5 Otočte riadidlá doprava a doľava.

Tipy pre jazdenie a tréning

- Pre najlepší zážitok používajte zariadenie Tacx Alpine len vtedy, keď je zapojené.
- Použite aplikáciu Tacx Training a nastavte správny rázvor, typ trenažéra a ďalšie preferencie tréningu.
TIP: môžete použiť meracie pásmo, ktoré je súčasťou inštaláčnej súpravy .
- Vyhnite sa šprintovaniu, keď sú zapnuté pohyblivé dosky. Šprintovať môžete, ak sú pohyblivé dosky uzamknuté.
- Ak používate trenažér Tacx NEO 2T bez pohyblivých dosiek, všimnete si mierne pozitívne odsadenie od svahu.
Môžete to zmeniť v nastaveniach zariadenia v aplikácii Tacx Training.
- Ak počas jazdy pociťujete nevoľnosť z pohybu, vyskúšajte tieto možnosti:
 - Zamerajte svoj pohľad na bod pred bicyklom.
 - Pozrite si tréningové video počas jazdy.
 - Pred a počas jazdy pite veľa vody.
 - Prestaňte bicyklovať, pokiaľ sa nebudete cítiť lepšie, a skúste to znova.

OPárovanie Tacx Alpine s vaším trenažérom a aplikáciou

Pre optimálny výkon a tréningové funkcie Garmin odporúča spárovať Tacx Alpine s vaším kompatibilným trenažérom a aplikáciou Tacx Training.

- 1 Pripojte kompatibilný Tacx trenažér k externému napájaniu.
- 2 Spárujte kompatibilný trenažér Tacx s aplikáciou Tacx Training.
- 3 Aktualizujte softvér trenažéra, ak je aktualizácia k dispozícii.
- 4 V aplikácii Tacx Training vyberte položky **Nastavenia** > **Správca zariadení**.
- 5 Prebudte trenažér a nastavte ho do režimu párovania.
- 6 Na Tacx Alpine podržte tlačidlo **AUTO** na 3 sekundy.
Keď tlačidlo uvoľníte, všetky LED diódy rýchlo zablikajú a potom budú  a  blikať, kým Tacx Alpine vyhľadá trenažér a aplikáciu. Po pripojení budú  a  svietiť.
- 7 V aplikácii Tacx Training ťuknite na Tacx Alpine na spárovanie a počkajte, kým sa pripojené zariadenie rozsvieti na zeleno.
- 8 Na Tacx Alpine stlačte tlačidlo **AUTO**, aby LED svietil.
Automatický tréningový režim znamená, že Tacx Alpine automaticky sleduje sklon trate.
- 9 Vyberte dráhu.
- 10 Začnite pedálovať.

Informácie o zariadení

Pohotovostný režim

Po 10 minútach nečinnosti prejde zariadenie Tacx Alpine do pohotovostného režimu a pripojenia Bluetooth® sa preruší. Zariadenie môžete prebudiť stlačením tlačidla alebo otočením riadidiel (*Stavové LED a tlačidlá, strana 11*).

Starostlivosť o zariadenie a jeho uskladnenie

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Ak má váš trenažér pohyblivé dosky, skontrolujte zarovnanie a uzamknite ich, keď sa trenažér nepoužíva.
- Po každom použití zariadenie utrite.
- Pred uskladnením zariadenie vyčistite.

Technické údaje

Napájací zdroj	Použite priložený napájací kábel. Od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W Po 10 minútach nečinnosti prejde zariadenie do pohotovostného režimu.
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -10 ° do 40 °C (od 14 ° do 104 °F)
Rozsah skladovacej teploty	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Bezdrôtová frekvencia a vysielač výkon	2.4 GHz @ 8.32 dBm
Maximálna hmotnosť jazdca	120 kg (264 lb.)

Riešenie problémov

Aktualizácia softvéru Tacx Alpine

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia musíte spárovať zariadenie Tacx Alpine s najnovšou verziou aplikácie Tacx Training (*OPárovanie Tacx Alpine s vaším trenažérom a aplikáciou, strana 12*).

- 1 Zapojte napájací kábel do štandardnej stenovej zásuvky (*Pripojenie napájacieho kábla a kalibrácia Tacx Alpine, strana 7*).
- 2 Otvorte aplikáciu Tacx Training vo vašom telefóne alebo tablete.
TIP: mali by ste skontrolovať úroveň nabitia batérie telefónu alebo tabletu.
- 3 Vyberte položku **Nastavenia > Správca zariadení**.
- 4 Vyberte svoje zariadenie Tacx Alpine.
- 5 Vyberte položky **Aktualizácia firmvéru > Aktualizovať**.
Počas aktualizácie softvéru svietia na zariadení Tacx Alpine všetky LED diódy postupne v smere hodinových ručičiek.
- 6 Počkajte, kým sa dokončí aktualizácia softvéru.
TIP: počas aktualizácie softvéru neodpájajte zariadenie ani neprepínajte medzi aplikáciami.
Môže to trvať pár minút.

Kedy by som mal kalibrovať zariadenie Tacx Alpine?

Ak bolo zariadenie skladované niekoľko mesiacov alebo ak inštalujete nový bicykel alebo trenažér, mali by ste zariadenie Tacx Alpine kalibrovať (*Pripojenie napájacieho kábla a kalibrácia Tacx Alpine, strana 7*).

Pred jazdou vykonajte tieto úkony:

- Na zariadení Tacx Alpine skontrolujte kontrolku LED diódu položky **AUTO**. Pomaly blikajúca LED dióda znamená, že zariadenie potrebuje kalibráciu.
- V aplikácii Tacx Training skontrolujte správu o kalibrácii.

Tacx Alpine nereaguje

Ak zariadenie Tacx Alpine prestane reagovať, môžete ho resetovať na výrobné nastavenia.

- 1 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **AUTO**.
- 2 Keď všetky LED diódy rýchlo blikajú, uvoľnite tlačidlo.
- 3 Počkajte, kým sa zariadenie resetuje.

Počas obnovovania výrobných nastavení sa všetky LED diódy postupne rozsvietia proti smeru hodinových ručičiek.

Po dokončení výrobných nastavení musíte zariadenie Tacx Alpine kalibrovať (*Pripojenie napájacieho kábla a kalibrácia Tacx Alpine, strana 7*).

Tacx Alpine musíte tiež spárovať s kompatibilným trenažérom a aplikáciou Tacx Training (*OPárovanie Tacx Alpine s vaším trenažérom a aplikáciou, strana 12*).

Prečo všetky LED diódy blikajú?

Keď všetky LED diódy zariadenia Tacx Alpine súčasne pomaly blikajú, je prítomná chyba hardvéru.

- 1 Prestaňte jazdiť a zosadnite z bicykla.
- 2 Podrobnosti nájdete v aplikácii Tacx Training.

Ako namontujem tablet?

OZNÁMENIE

Stojan na tablet Tacx (T2098) môže zariadeniu Tacx Alpine prekážať, čo môže viesť k poškodeniu produktu.

- Ak máte stojan na tablet Tacx (T2098), odsuňte stojan od všetkých častí zariadenia Tacx Alpine a skontrolujte voľný priestor.
- Použite držiak na tablet Tacx (T2092).
- Kompatibilné príslušenstvo nájdete na stránke buy.garmin.com.

Akú veľkosť má oska mojej nápravy?

Väčšina náprav má veľkosť vytlačenú alebo vyleptanú na náprave. Najbežnejšie veľkosti sú 12 x 100 mm, 15 x 100 mm a 15 x 110 mm. Priemer určíte tak, že osku vložíte do koncoviek. Na určenie dĺžky môžete držať meradlo kompatibility medzi vidlicou bicykla.

