



Inštalačná schéma prepojenia modulu GSD 20 s navigátorom GPSMAP 276C

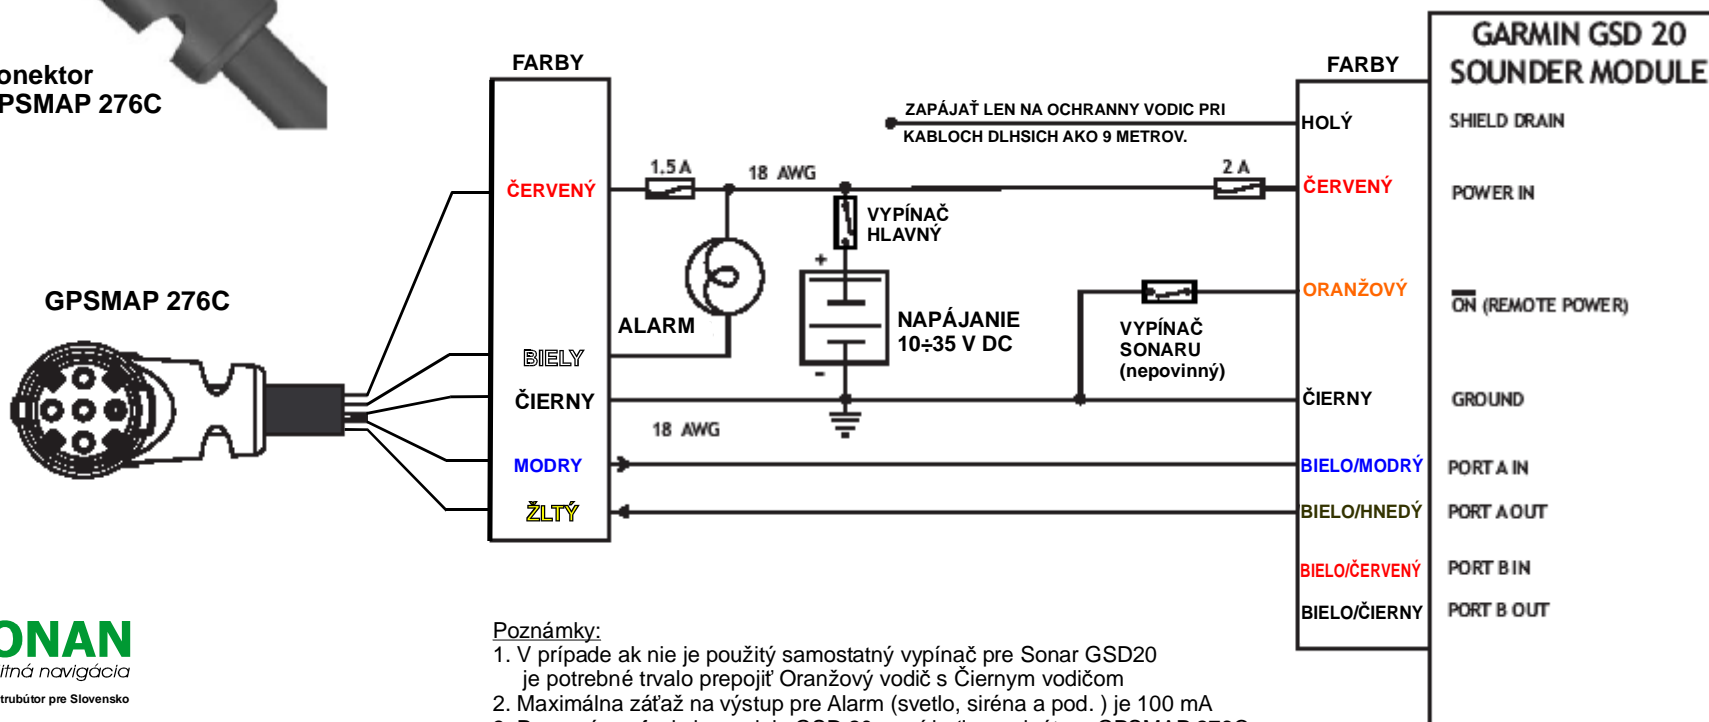

Poznámky:

1. V prípade ak nie je použitý samostatný vypínač pre Sonar GSD20 je potrebné trvalo prepojiť Oranžový vodič s Čiernym vodičom
2. Maximálna záťaž na výstup pre Alarm (svetlo, siréna a pod.) je 100 mA
3. Pre správnu funkciu modulu GSD 20 musí byť v navigátore GPSMAP 276C nainštalovaná verzia firmwaru 2.94 alebo vyššia.

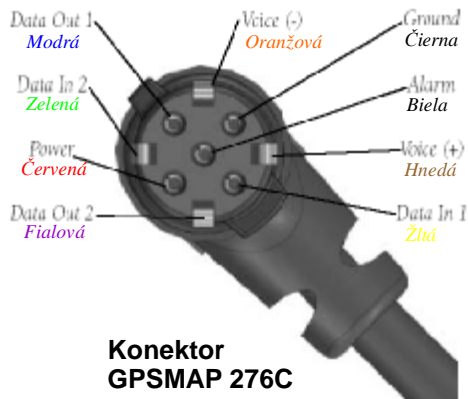

Autorizovaný distribútor pre Slovensko

CONAN s.r.o.
Byšická 82
010 01 Žilina
tel: 041-7002900
email: conan@garmin.sk